

MW1-HTX-Fx 无线手持话筒



- ▶ 193 个可选 UHF 频道
- ▶ PLL 同步技术
- ▶ 带电池状态和频率指示的液晶显示屏
- ▶ 锁定功能
- ▶ 使用碱性电池大约可工作 15 小时

MW1-HTX-F1 和 MW1-HTX-F2 无线手持话筒是博世无线话筒系统的组成部分。整个系统由话筒接收器 (MW1-RX-F1 或 MW1-RX-F2)、无线手持话筒 (MW1-HTX-F1 或 MW1-HTX-F2) 及配有领夹式话筒的无线腰包式发射器 (MW1-LTX-F1 或 MW1-LTX-F2) 组成。这些产品单独销售，以便为系统的组建提供最大的灵活性。

无线话筒系统适用于教堂、餐厅、会展中心、酒店、商场和许多其它应用场所中的广播。

基本功能

频率

话筒采用超高频 (UHF) 波段，大大减少了干扰，同时自动选讯功能确保了稳定的信号接收。MW1-HTX-F1 和 MW1-HTX-F2 分别采用 790 至 814 MHz 和 852 至 876 MHz 频率波段，它们都能提供 193 个可选频道。国家/地区概述部分列出了适用于每个国家/地区的建议型号。

操作

手持式话筒使用碱性电池大约可工作 15 小时。锁定功能可防止话筒设置受到意外更改。博世话筒接收器和无线腰包式发射器也具有此功能。手持式话筒上的液晶显示屏可显示选定频率和电池状态。

附件

话筒随附一个可防止损坏的保护盒。对于需要同时使用多个话筒系统的应用场合，博世还提供了不同颜色的话筒帽。此外，话筒还附带一个用于话筒支架的适配器。

控件和指示灯

- 频率高/低按钮
- LCD 显示频率和电池电量

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明
CE 标准认证	符合 R & TTE 标准 1999/5/EC
EMC	符合 ETSI EN 301489-1 标准 符合 ETSI EN 301489-9 标准 符合 ETSI EN 300422-2 标准

安装/配置

国家/地区概述

国家/地区	型号
奥地利	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
比利时	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
捷克共和国	MW1-RX-F1
丹麦	MW1-RX-F1
爱沙尼亚	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
芬兰	MW1-RX-F2
法国	MW1-RX-F1
德国	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2


匈牙利	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
爱尔兰	MW1-RX-F2
意大利	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
列支敦士登	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
立陶宛	MW1-RX-F1
卢森堡	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
荷兰	MW1-RX-F2
挪威	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
波兰	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
葡萄牙	MW1-RX-F1
斯洛伐克	MW1-RX-F2
瑞士	MW1-RX-F1
瑞典	MW1-RX-F2
英国	MW1-RX-F2
澳大利亚	MW1-RX-F1
中国	MW1-RX-F1
印尼	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
日本	MW1-RX-F1
韩国	MW1-RX-F1
菲律宾	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
台湾地区	MW1-RX-F1
泰国	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
越南	MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
MW1-RX-F1	790 至 814 MHz
MW1-RX-F2	852 至 876 MHz




话筒存储盒详情



保护盒，内含无线、手持话筒以及附件

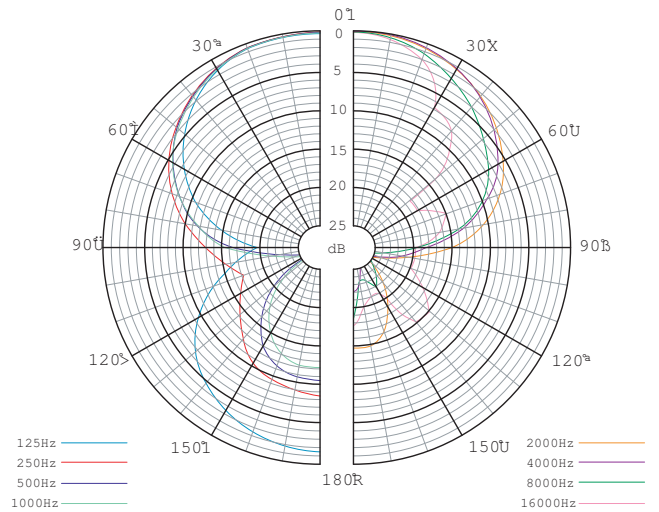

指向性图样

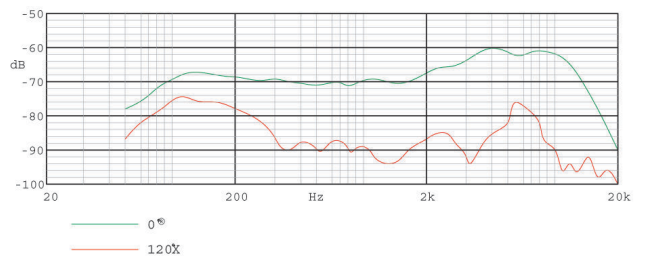

频率响应

附件

数量	组件
1	MW1-HTX-F1 无线手持话筒 或 MW1-HTX-F2 无线手持话筒
1	话筒固定夹
1	保护盒
2	LR5/AA 电池
6	彩色帽

技术规格

电气指标

电池	2 x LR6/AA/UM3 1.5 V
电池使用寿命	大约 15 小时
调制	FM 调频
频率选择	PLL 同步控制
频率范围	MW1-HTX-F1 : 790 至 814 MHz MW1-HTX-F2 : 852 至 876 MHz
通道	以 125 kHz 为增幅可选 193 个频道
频率稳定性	±0.005%
频率偏差	±48 kHz
信噪比	>102 dB
射频输出	10 mW
杂讯抑制	>60 dBc
动态范围	>110 dB
频率响应	50 Hz ~ 15 kHz

机械指标

尺寸(高 x 宽)	260 x 50 毫米
颜色	碳黑色
重量	350 克
天线	集成

环境要求

操作温度	-25 °C 至 +55 °C
存储温度	-40 °C 至 +70 °C
相对湿度	<95%

订购信息

MW1-HTX-F1 UHF 无线手持话筒 频率范围 790 至 814 MHz	MW1-HTX-F1
MW1-RX-F1 UHF 超高频无线话筒接收器 频率范围 790 至 814 MHz	MW1-RX-F1
MW1-HTX-F2 UHF 无线手持话筒 频率范围 852 至 876 MHz	MW1-HTX-F2
MW1-RX-F2 UHF 超高频无线话筒接收器 频率范围 852 至 876 MHz	MW1-RX-F2

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by